SRC018系列
SRC018 Series

SRC018 标准型 (Standard Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

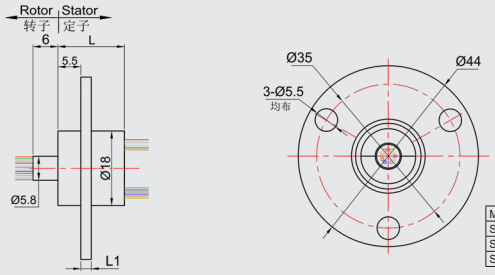

MODEL	L1(mm)	L(mm)
SRC018-6	2.5	16
SRC018-12	2.4	23.7
SRC018-24	2.4	34

SRC018 A1型 (A1 Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

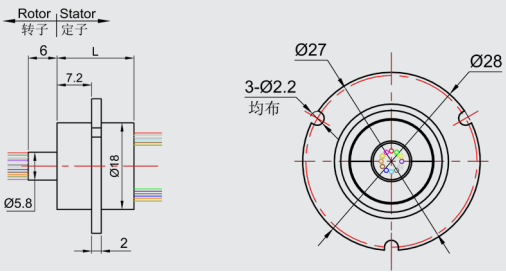

MODEL	L(mm)
SRC018A1-6	16
SRC018A1-12	23.7

SRC018 A1型法兰反装 (A1 Type Flange reversed)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

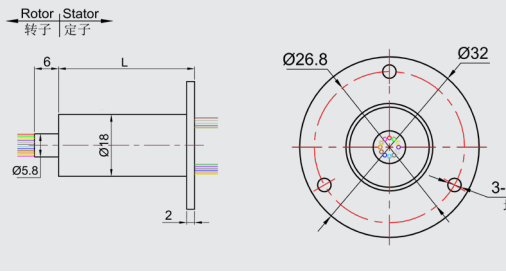

MODEL	L(mm)
SRC018A1-24F	34

SRC018 A2型 (A2 Type)

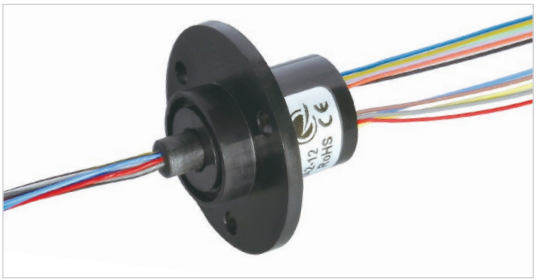

外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

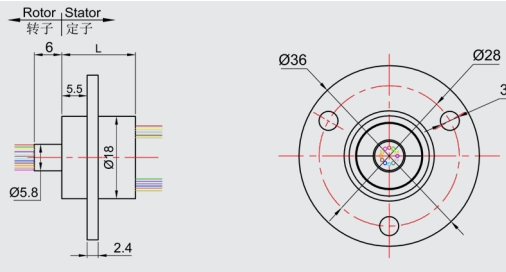

MODEL	L(mm)
SRC018A2-6	16
SRC018A2-12	23.7

SRC018 B型 (B Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

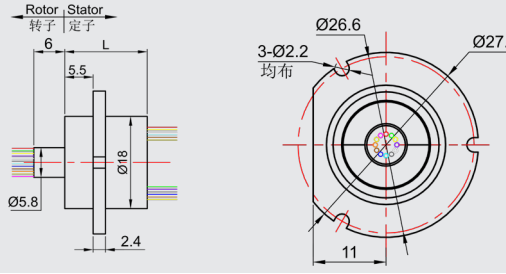

MODEL	L(mm)
SRC018B-6	16
SRC018B-12	23.7
SRC018B-18	31.5
SRC018B-24	34

SRC018 C型 (C Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION　单位(UNIT) mm

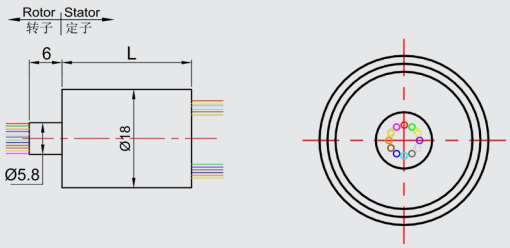

MODEL	L(mm)
SRC018C-12	23.7
SRC018C-24	34

电气技术指标 Electrical Parameter

参数 Specification	数值　Values
额定电压 Rated Voltage	240VDC/240VAC
额定电流 Rated Current	标准每路为2A 2A/ring
导线规格 Lead Size	镀银铁氟龙导线 Silver-plated Teflon wire
导线长度 Lead Length	250mm或根据客户要求提供, 250mm (or as request)
绝缘体强度 Dielectric Strength	500VAC@50Hz，60s
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ/500VDC
动态电阻变化值　Electrical Noise	＜0.01Ω

机械技术指标 Mechanical Parameter

参数 Specification	数值　Values
额定转速 Rated Speed	0~250rpm
工作温度 Temperature Range	-20℃ – +80℃
工作湿度 Operating Humidity	60%RH 或更高　60%RH or higher
接触材料 Contact Material	贵金属 Precious Metals
壳体材料 Housing Material	工程塑料 Engineering Plastics

导线色码表 Lead Color Code

环道	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	红RED	绿GRN	黄YEL	紫PUP	灰GRY	黑BLK	蓝BLU	深蓝DBLU
环道	9	10	11	12	13	14	15	16
颜色	棕BRN	橙ORN	白 WHT	土黄KHK	白-红 WHT-RED	白-黑 WHT-BLK	白-蓝 WHT-BLU	白-紫 WHT-PUP
环道	17	18	19	20	21	22	23	24
颜色	白-棕 WHT-BRN	白-绿 WHT-GRN	白-橙 WHT-ORN	白-黄 WHT-YEL	白-灰 WHT-GRY	黑-红 BLK-RED	黑-蓝 BLK-BLU	黄-绿 YEL-GRN