SRC022系列
SRC022 Series

SRC022 标准型 (Standard Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

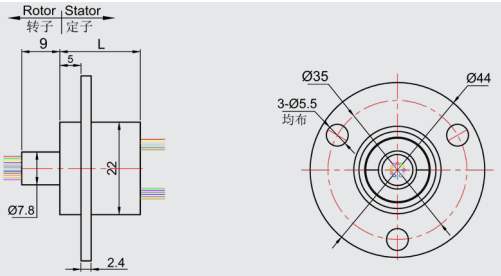

MODEL	L(mm)
SRC022-6	19
SRC022-12	28
SRC022-15	29.5
SRC022-18	33.4
SRC022-24	41.2
SRC022-36	56.8

SRC022 A型 (A Type)

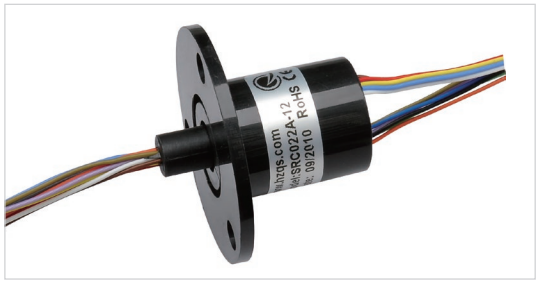

外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

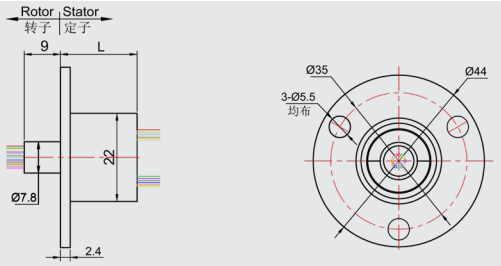

MODEL	L(mm)
SRC022A-6	19
SRC022A-12	28
SRC022A-15	29.5
SRC022A-18	33.4
SRC022A-36	56.8

SRC022 A型法兰反装 (A Type Flange reversed)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

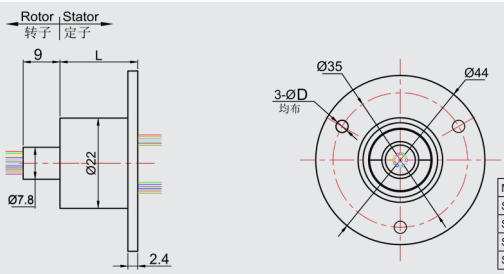

MODEL	D(mm)	L(mm)
SRC022A-6F	5.5	19
SRC022A-12F	5.5	28
SRC022A-15F	3.2	29.5
SRC022A-24F	3.2/5.5	41.2

SRC022 A1型 (A1 Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

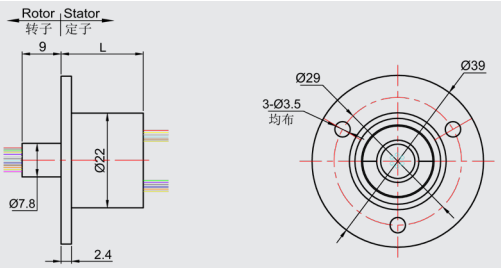

MODEL	L(mm)
SRC022A1-6	19
SRC022A1-12	28
SRC022A1-15	29.5
SRC022A1-18	33.4
SRC022A1-24	41.2
SRC022A1-30	49.2
SRC022A1-36	56.8

SRC022 A1型法兰反装 (A1 Type Flange reversed)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

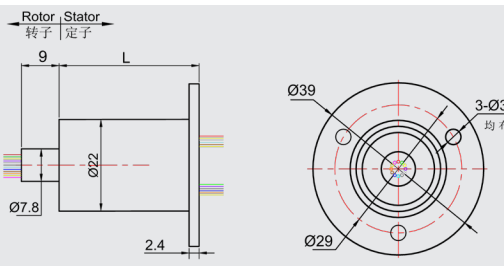

MODEL	L(mm)
SRC022A1-18F	33.4
SRC022A1-24F	41.2

SRC022 B型 (B Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

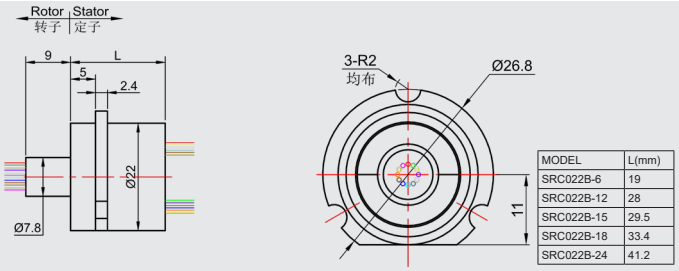

MODEL	L(mm)
SRC022B-6	19
SRC022B-12	28
SRC022B-15	29.5
SRC022B-18	33.4
SRC022B-24	41.2

SRC022 C型 (C Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

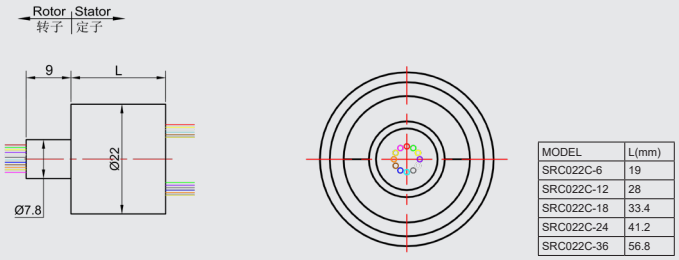

MODEL	L(mm)
SRC022C-6	19
SRC022C-12	28
SRC022C-18	33.4
SRC022C-24	41.2
SRC022C-36	56.8

SRC022 D1型 (D1 Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

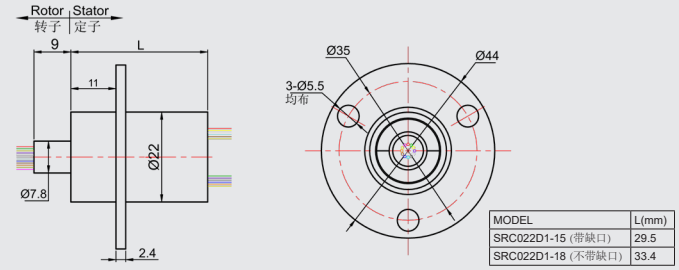

MODEL	L(mm)
SRC022D1-15 (带缺口)	29.5
SRC022D1-18 (不带缺口)	33.4

SRC022 D3型 (D3 Type)

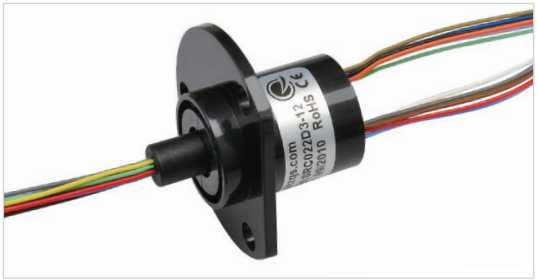

外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

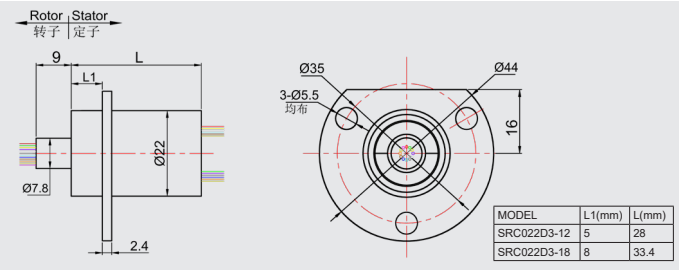

MODEL	L1(mm)	L(mm)
SRC022D3-12	5	28
SRC022D3-18	8	33.4

SRC020 E型 (E Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

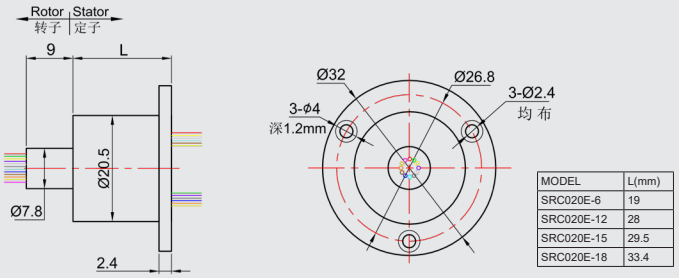

MODEL	L(mm)
SRC020E-6	19
SRC020E-12	28
SRC020E-15	29.5
SRC020E-18	33.4

电气技术指标 Electrical Parameter

参数 Specification	数值 Values
额定电压 Rated Voltage	240VDC/240VAC
额定电流 Rated Current	标准每路为2A 2A/ring
导线规格 Lead Size	镀银铁氟龙导线 Silver-plated Teflon wire
导线长度Lead Length	250mm或根据客户要求提供, 250mm (or as request)
绝缘体强度 Dielectric Strength	500VAC@50Hz，60s
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ/500VDC
动态电阻变化值 Electrical Noise	＜0.01Ω

机械技术指标 Mechanical Parameter

参数 Specification	数值 Values
额定转速 Rated Speed	0~250rpm
工作温度 Temperature Range	-20℃ - +80℃
工作湿度 Operating Humidity	60%RH 或更高 60%RH or higher
接触材料 Contact Material	贵金属 Precious Metals
壳体材料 Housing Material	工程塑料 Engineering Plastics

导线色码表 Lead Color Code

环道	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	红RED	绿GRN	黄YEL	紫PUP	灰GRY	黑BLK	蓝BLU	深蓝DBLU
环道	9	10	11	12	13	14	15	16
颜色	棕BRN	橙ORN	白 WHT	土黄KHK	白-红 WHT-RED	白-黑 WHT-BLK	白-蓝 WHT-BLU	白-紫 WHT-PUP
环道	17	18	19	20	21	22	23	24
颜色	白-棕 WHT-BRN	白-绿 WHT-GRN	白-橙 WHT-ORN	白-黄 WHT-YEL	白-灰 WHT-GRY	黑-红 BLK-RED	黑-蓝 BLK-BLU	黄-绿 YEL-GRN

注：30路分两组，颜色为1-15,每组用套管作为标识；36路分两组，颜色为1-18,每组用套管作为标识，以此类推。
8路产品环道导线颜色和其他同型号不同

SRC022-8	1. 灰GRY	2. 黑BLK	3. 蓝BLU	4. 深蓝DBLU	5. 棕BRN	6. 橙ORN	7. 白WHT	8. 土黄KHK