SRC025系列
SRC025 Series

型号 TYPE 标准型(Standard Type)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

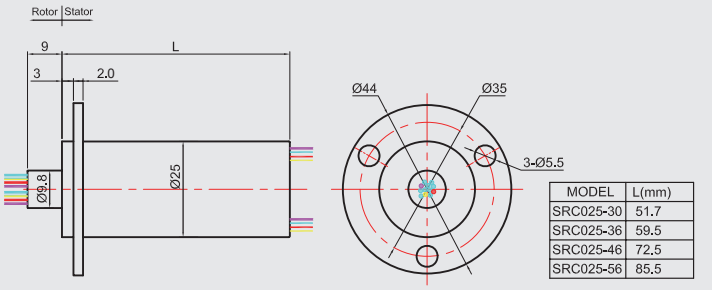

MODEL	L(mm)
SRC025-30	51.7
SRC025-36	59.5
SRC025-46	72.5
SRC025-56	85.5

电气技术指标 Electrical Parameter

参数 Specification	数值 Values
额定电压 Rated Voltage	240VDC/240VAC
额定电流 Rated Current	标准每路为2A 2A/ring
导线规格 Lead Size	AWG28和AWG26：2A；AWG22：5A；AWG16：10A ；铁氟龙导线 AWG28 or AWG26 for 2A; AWG22 for 6A; AWG16 for 10A, Teflon wire
导线长度Lead Length	250mm或按客户要求 250mm (or as request)
绝缘体强度 Dielectric Strength	500VAC@50Hz，60S
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ/500VDC
动态电阻变化值 Electrical Noise	＜0.01Ω

机械技术指标 Mechanical Parameter

参数 Specification	数值 Values
额定转速 Rated Speed	0~250rpm
工作温度 Temperature Range	–20℃ – +80℃
工作湿度 Operating Humidity	60%RH 或更高 60%RH or higher
接触材料 Contact Material	贵金属 Precious Metals
壳体材料 Housing Material	工程塑料 ABS / 铝合金 Aluminum

规格表 Specification List

型 号 Type	路 数 NO. of Rings	额定电流（A） Rated Current Amps			信号RG178或RG179 (RG178 or RG179)	尺寸 Size
		2	6	10		外径 x 长度 (OD x L)
SRC025–30	30	30				Φ25×51.7
SRC025–30–4P/18S	22	18	4			Φ25×51.7
SRC025–30–3P/15S	18	15		3		Φ25×51.7
SRC025–36	36	36				Φ25×59.5
SRC025–36–4P/24S	28	24	4			Φ25×59.5
SRC025–36–4P/20S/2RG178	26	20	4		2	Φ25×59.5
SRC025–46	46	46				Φ25×72.5
SRC025–46–4P/34S	38	34	4			Φ25×72.5
SRC025–46–4P/30S/2RG178	36	30	4		2	Φ25×72.5
SRC025–56	56	56				Φ25×85.5
SRC025–56–4P/44S	48	44	4			Φ25×85.5
SRC025–56–4P/40S/2RG178	46	40	4		2	Φ25×85.5

- 标准2A/路，2路合并得4A，3路合并得6A或按客户要求
  Standard 2A/ring. 2 rings combined for 4A, 3rings combined for 6A or other current as request
- SRC025系列可用型号50Ω RG178视频线或75Ω RG179视频线
  Able to integrate RG178(50Ω) or RG179(75Ω) coaxial cable
- 外壳法兰可以按客户要求 Other flange dimension as request